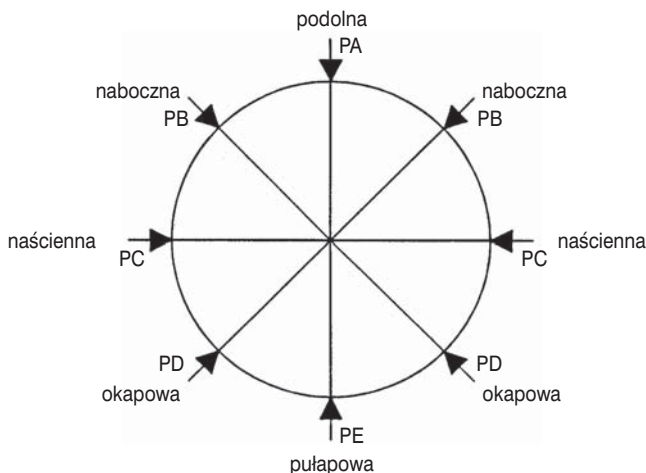


















Oznaczenia pozycji spawania użyte w katalogu

symbol	typ złącza	AWS ASME	PN-EN	nazwa pozycji
	doczołowe kątowe	1G 1F	PA PA	podolna podolna
	doczołowe	2G	PC	naścienna
	doczołowe kątowe	4G -	PE PD	pułapowa okapowa
	doczołowe kątowe	3G -	PF PF	pionowa z dołu do góry pionowa z dołu do góry
	doczołowe kątowe	3G -	PG PG	pionowa z góry na dół pionowa z góry na dół
	kątowe	2F	PB	naboczna

Uproszczony schemat głównych pozycji spawania wg normy PN-EN ISO 6947



Porównanie oznaczeń pozycji spawania wg PN-EN i AWS/ASME

Typ złącza	doczołowe	kątowe	rura - spoina czołowa	rura - spoina pachwinowa
PN-EN AWS/ASME	 PA 1G	 PA 1F	 PA 1G	 PB 2F
PN-EN AWS/ASME	 PC 2G	 PB 2F	 PC 2G	 PB 2F
PN-EN AWS/ASME	 PG - z góry na dół PF - z dołu do góry 3G	 PG - z góry na dół PF - z dołu do góry 3F	 PG - z góry na dół PF - z dołu do góry 3G	 PG - z góry na dół PF - z dołu do góry 5F
PN-EN AWS/ASME	 PE 4G	 PD 4F	 J-L 045 - z góry na dół H-L 045 - z dołu do góry 6G	 PD 4F