



Miggytrac 3000

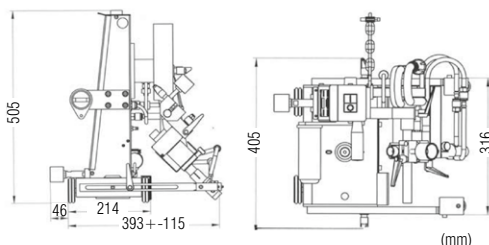

Mały, funkcjonalny, samojezdny traktor spawalniczy ze zintegrowanym podajnikiem drutu i palnikiem spawalniczym chłodzonym wodą. Przeznaczony do zmechanizowanego spawania metodą MIG.

- Przeznaczony do współpracy z rodziną źródeł prądu OrigoMig
- Czterokołowy wózek napędowy
- Rolki prowadzące utrzymują traktor w pozycji najeżdżającej na pionową część złącza pachwinowego
- Program spawania przerywanego
- Regulowana długość spoiny i przerwy między spoinami od 1-99 cm
- Szybki przesuw między spoinami – 250 cm/min pozwala na zwiększenie wydajności
- Programowane prędkości podawania drutu i czasy nadmuchu gazu (wstępny i końcowy) oraz upalania drutu



Dane techniczne

Wymiary drutu	stal nie stopowa	1.0-1.4
	stal nierdzewna	1.0-1.4
	drut rdzeniowy	1.0-1.4
Napięcie zasilania, [VAC]		36-46
Moc, [W]		80
Prędkość spawania, [cm/min]		15-150
Prędkość szybkiego przesuwu, [cm/min]		250
Długość przy spawaniu przerywanym, [cm]		1-99
Czas wypełniania krateru, [s]		1-9.9
Wypełnianie wsteczne, [cm]		1-9.9
Prędkość podawania drutu [m/min]		2-25
Wstępny i końcowy nadmuch gazu, [s]		0-9.9
Czas upalania drutu, [s]		0-9.9
Szpula z drutem spawalniczym, [mm]		305
Wymiary dł x sz x w, [mm]		370 x 400-530 x 520
Przesuw suportów regulacji, [mm]		+/-17
Zdalny sterownik, maks. wartość, [Kohm]		2.5
Maks. natężenie na przełączniku start, [A]		5
Przyłącze	typu Burndy 23 wtyki	
Klasa obudowy	IP23	
Masa bez szpuli z drutem, [kg]		17

Informacje do zamówienia

Miggytrac 3000 Z prostym palnikiem chłodzonym cieczą, dostarczany bez końcówki kontaktowej **0457 359 880**

Opcje i akcesoria

Końcówka kontaktowa M8, 0.8 mm	0468 502 004
Końcówka kontaktowa M8, 1.0	0468 502 005
Końcówka kontaktowa M8, 1.2	0468 502 007
Dysza gazowa chłodzona wodą	0449 903 101
Palnik wygięty 15°	0449 903 115
Palnik wygięty 30°	0449 903 130

Pakiet przewodów pomiędzy źródłem prądu a Miggytrac 3000

Chłodzenie cieczą 19pin /OrigoMig 402cw, 502cw, 652cw		
10 m	400A/500	0459836892 / 0459836992
15 m	400A/500	0459836893 / 0459836993
25 m	400A/500	0459836894 / 0459836994
35 m	400A/500	0459836895 / 0459836995
Adapter 19pin / 23pin		0349311511